

短信通 W3700 用户手册

感谢您购买短信通 W3700，为确保您能顺利使用本产品，充分发挥其功能，建议您在使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管，以备后续查阅。

适用卡型与运营商

- **适用卡型：**本设备仅支持尺寸最小的手机卡，即 **Nano SIM** 卡，使用其他尺寸的手机卡可能导致设备无法正常工作。
- **支持运营商：**兼容国内三大主流运营商，包括**中国移动、中国联通、中国电信**，您可根据自身需求选择合适的运营商 SIM 卡插入设备。

APP 下载与注册登录


要实现对 W3700 设备里 SIM 卡的远程控制与管理，需先下载并安装专用 APP “IKOS SMS”，具体步骤如下：

1. 打开各大手机应用市场，在搜索栏中输入“IKOS SMS”，点击搜索结果中的对应 APP 进行下载安装。
2. 安装完成后，打开“IKOS SMS”APP，按照界面提示完成账号注册，注册成功后使用账号密码登录 APP。

设备使用方法


1 绑定前准备


1. 确保已成功下载“IKOS SMS”APP 并完成账号登录。
2. 放入 SIM 卡后连接 W3700 设备的电源适配器，为设备供电。

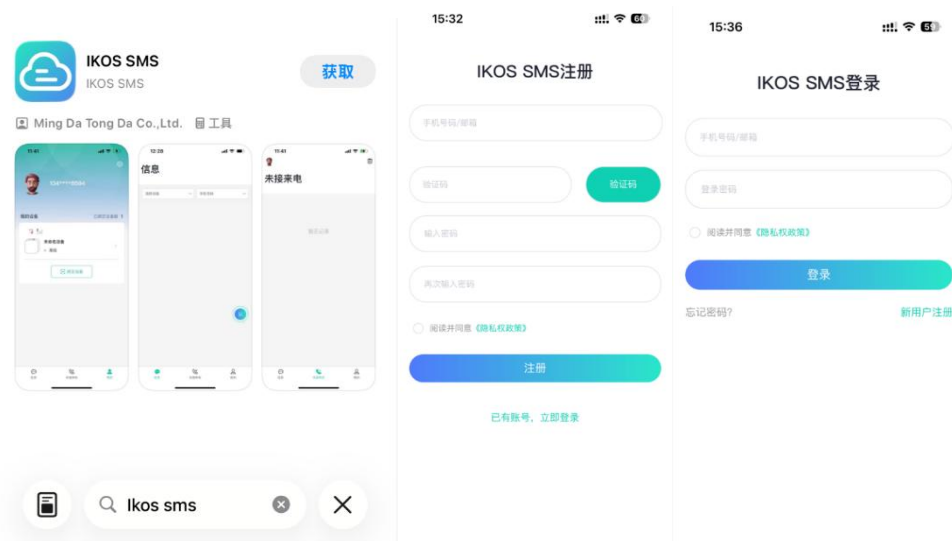


2 绑定设备方法：

方式一：扫码绑定设备：选择 “扫码绑定设备” 选项，直接扫描目标设备上显示的二维码，系统将自动读取设备 ID 并完成绑定，该方式适用于快速绑定已生成二维码的设备。（推荐该方式绑定设备）

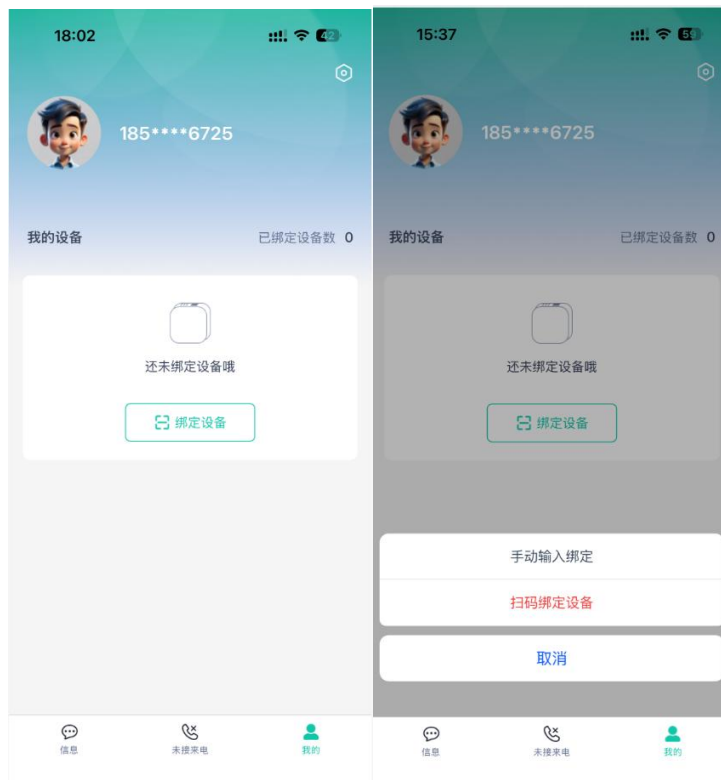


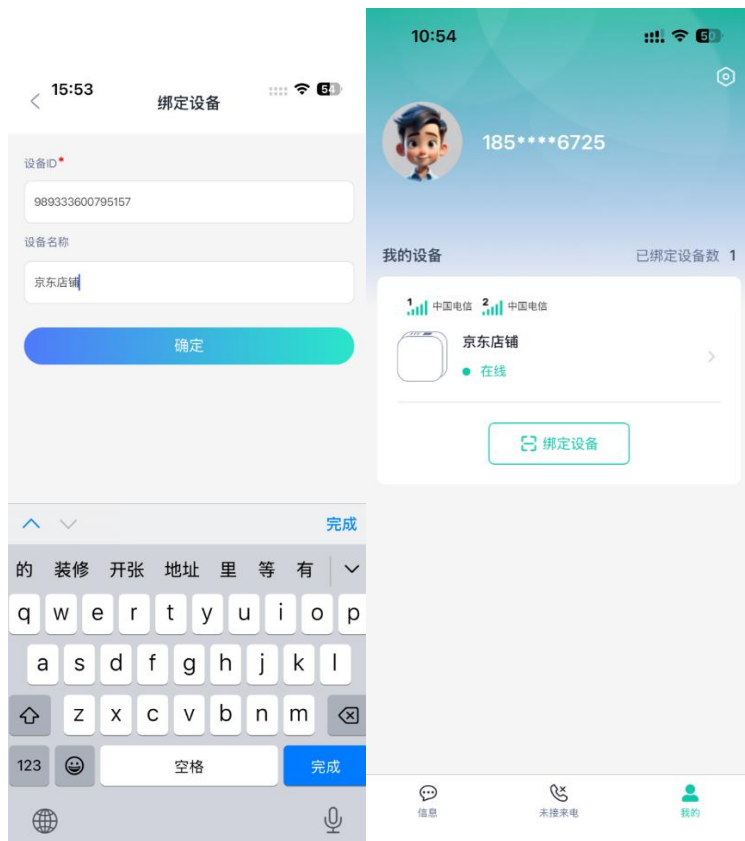

方式二：手动输入绑定：点击界面底部右下角 “我的” 选项，点击 “绑定设备”，进入页面后选择 “手动输入绑定”，在弹出页面的 “设备 ID” 栏输入设备的 IMEI 1 同时自定义 “设备名称”（如 “京东店铺” “淘宝店铺” 等），点击 “确定” 完成绑定。

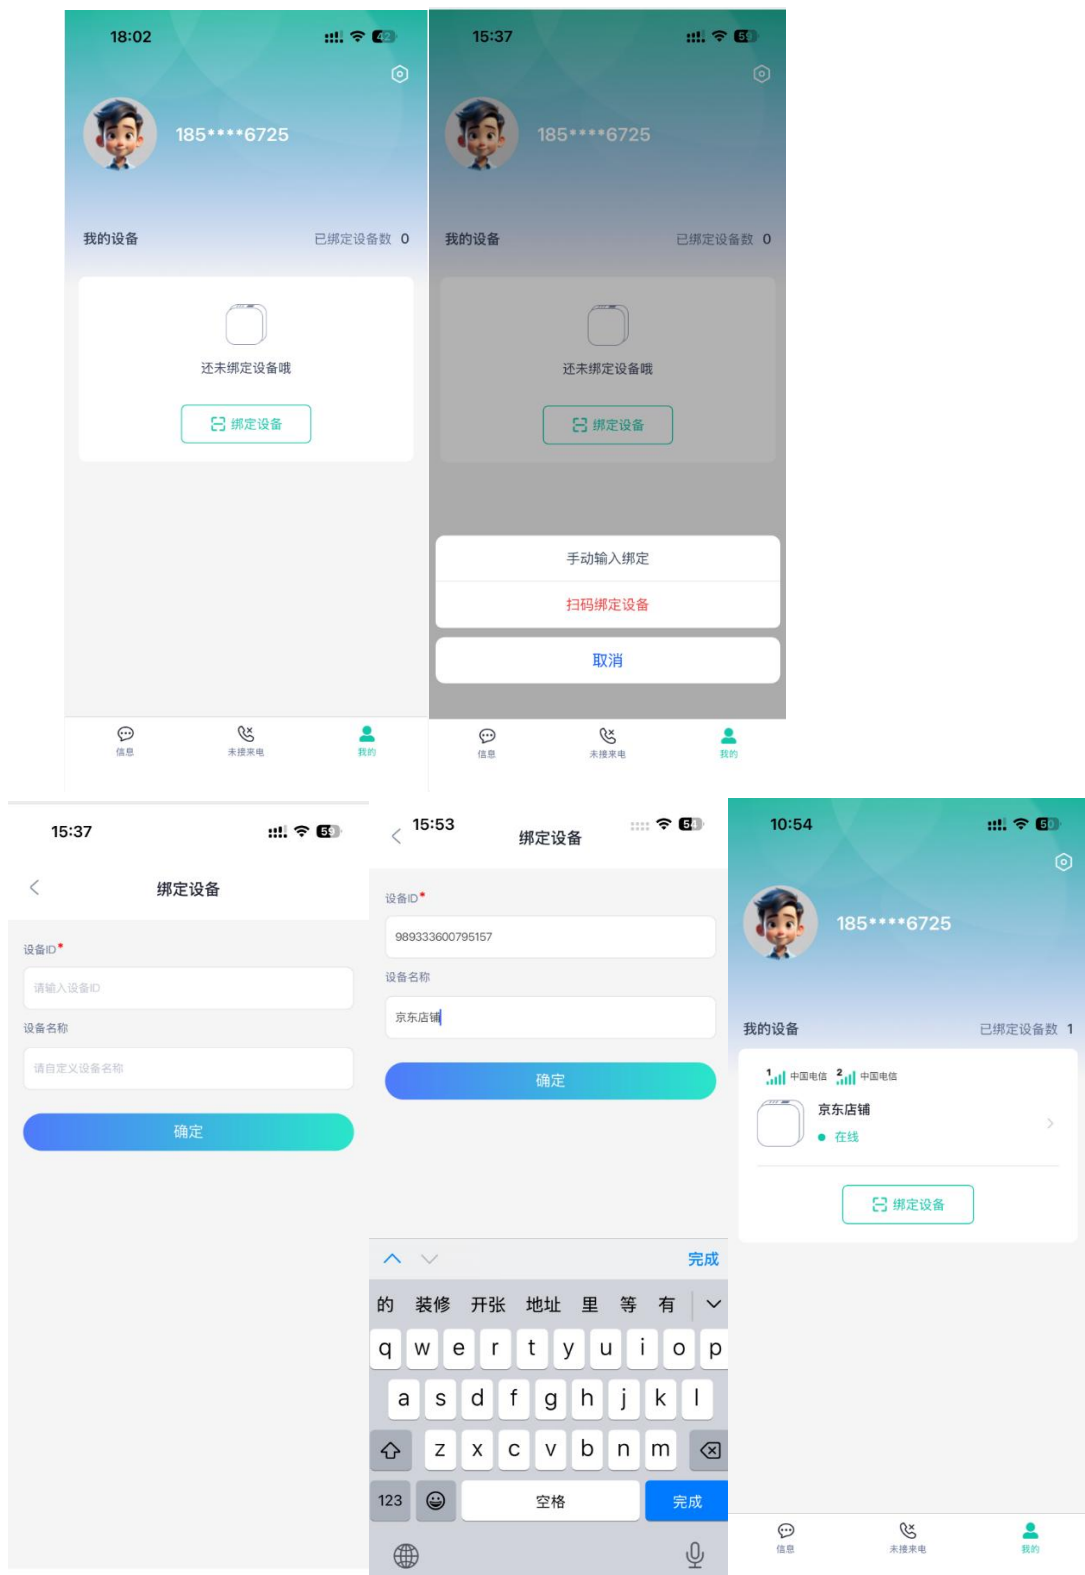

若需在同一 APP 账号下绑定多台设备（最多可绑定 5 台），重复上述步骤即可。

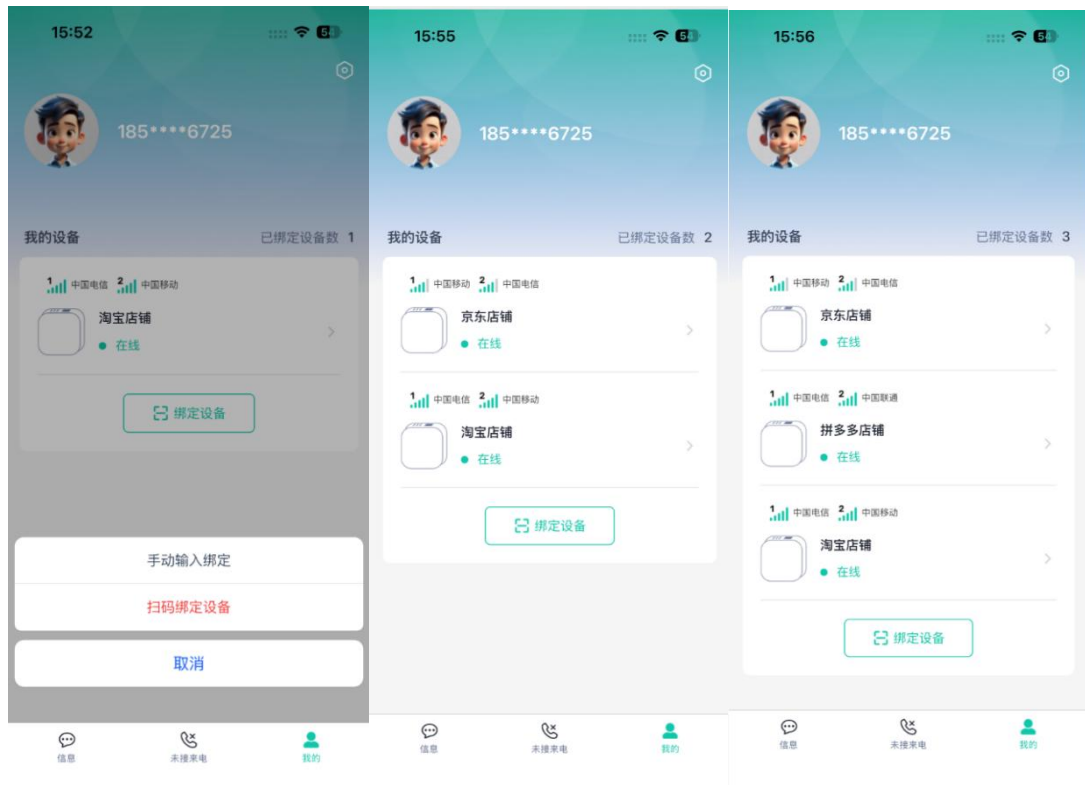


3 设备信息查看：

绑定好设备后, 在 “我的设备” 页面可查看到已绑定的设备数量及每台设备的详细信息, 包括设备名称、SIM 卡的联网状态 (如 “在线” 表示设备正常连接) 及运营商信息 (如中国联通、中国电信等), 方便用户实时掌握设备运行状态。


点击设备名称可进入设备详情页, 除查看 SIM 卡的 IMEI 号、卡号外, 还可进行以下操作:

查找设备: 当有多台设备时, 点击 “查找设备”, 该设备的蓝灯和白灯同时闪烁, 方便用户快速定位设备。

重启设备: 若设备出现通信异常或软件运行卡顿等情况, 点击 “重启设备” 可远程重启设备, 尝试解决常见故障。

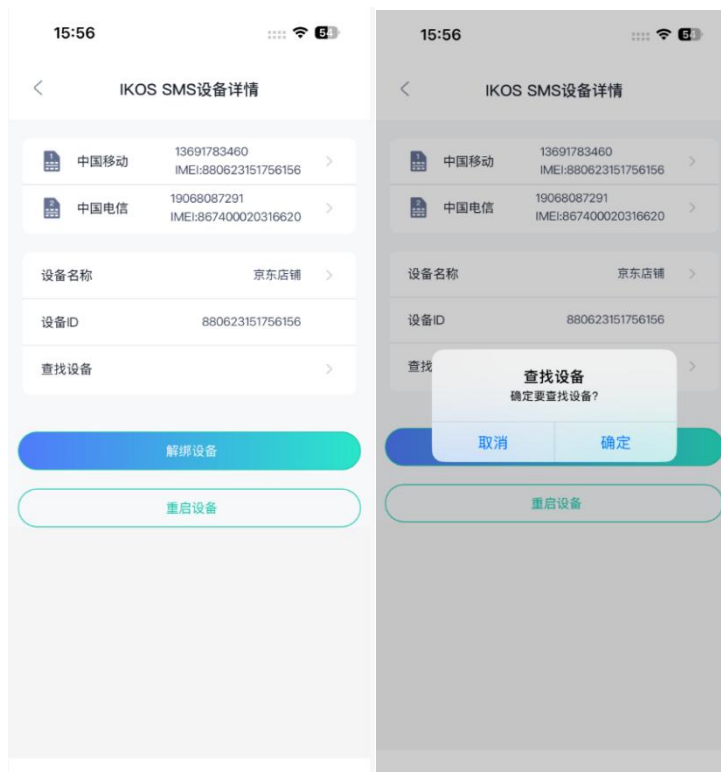


短信转发设置：选择“配置短信转发号码”（最多可设置 5 个转发号码），输入需要转发的目标号码并保存，此后该 SIM 卡收到的所有短信将自动转发至该号码，适用于需要实时接收多个号码短信的场景（如商务人士将工作号码短信转发至私人手机）。

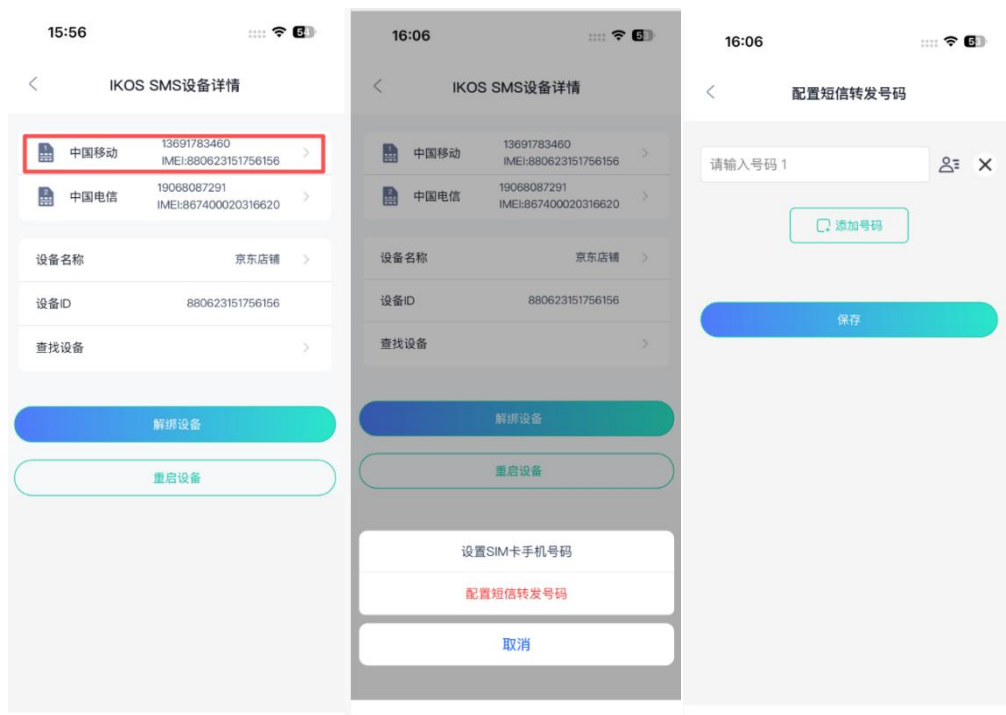


4 未接来电提醒功能:

点击界面底部“未接来电”，可查看各SIM卡的未接来电记录，页面中红色号码为未接来电号码，下方灰色号码为对应SIM卡号码，同时显示来电时间，方便用户及时回电或跟进重要来电。

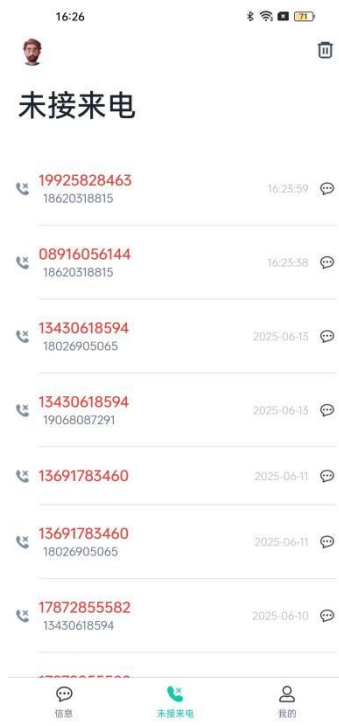


也可以给通过未接来电右侧的短信图标快速回复短信以通知对方。

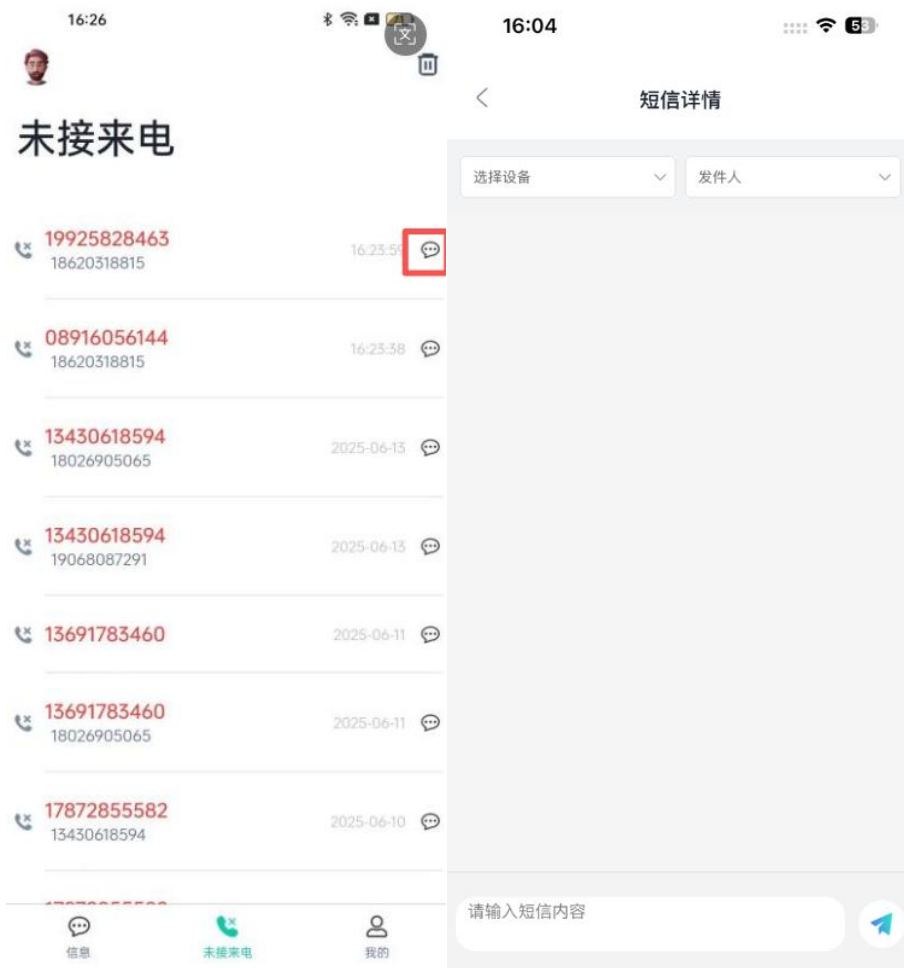


5 短信管理功能：

短信查看：点击界面左下角 “信息”，可查看该账号下所有连接设备的SIM 卡短信。通过 “全部设备” 下拉框可精准筛选某台设备及特定 SIM 卡的短信，便于快速查找目标信息。




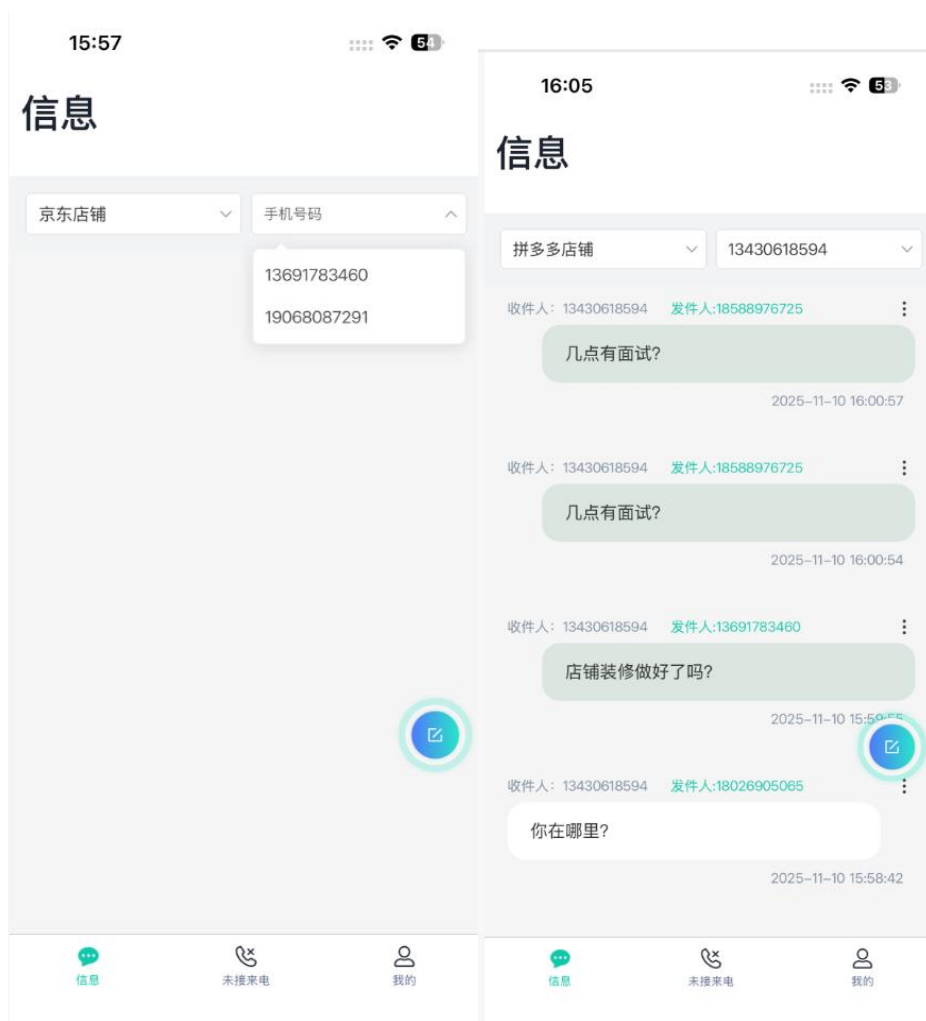

短信操作：点击具体短信可进行回复、拷贝、删除等操作。回复短信时直接在输入框编辑内容即可；拷贝功能可快速复制短信内容用于其他场景；删除前请确认是否为重要信息，避免误删。

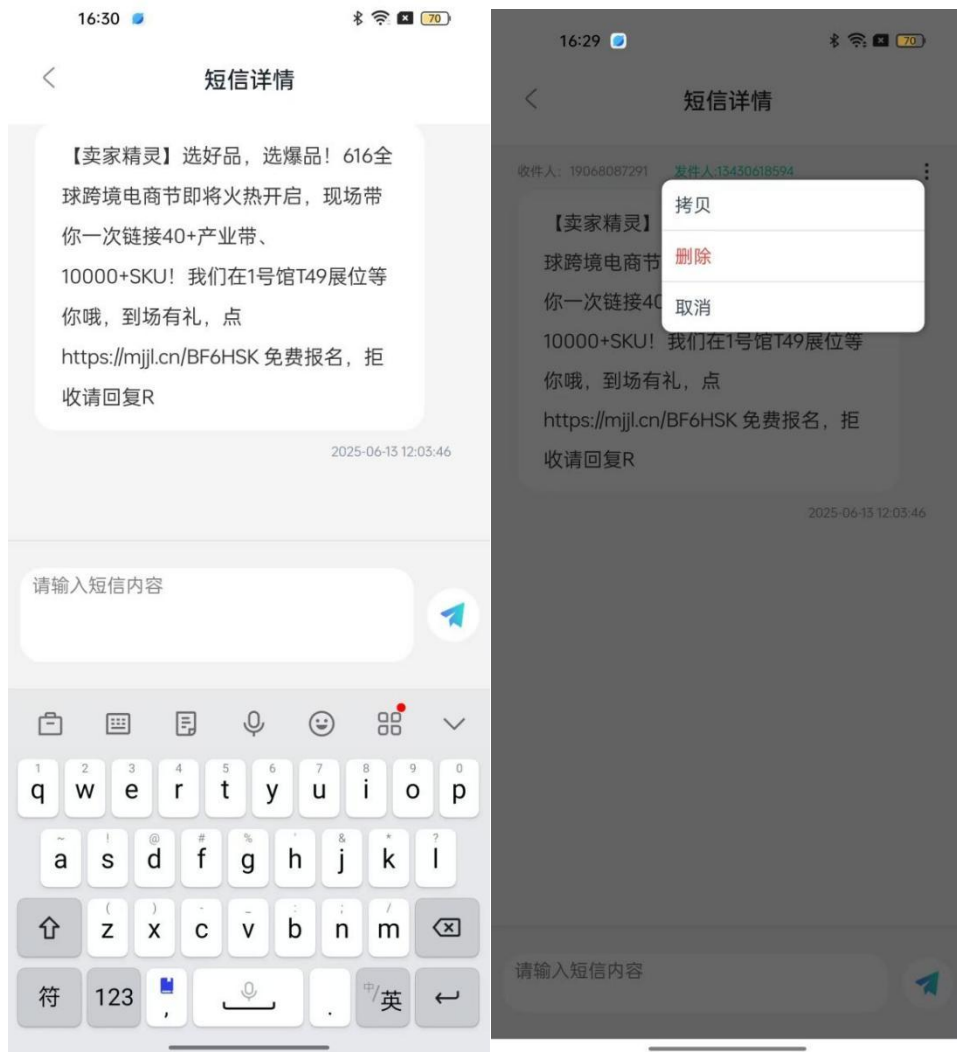

新建短信：在“信息”界面点击蓝色悬浮框可新建短信，先选择发件设备及SIM卡，再输入收件人号码（可以调用通讯录）和短信内容，确认无误后发送，支持同时向多个收件人发送短信。

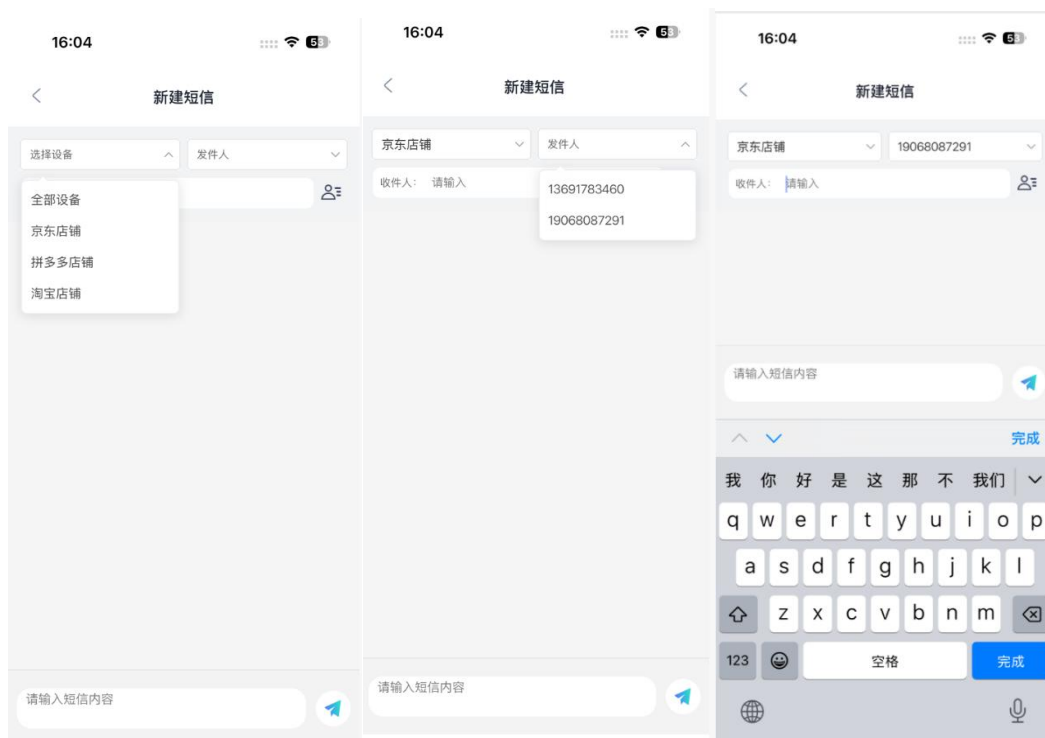

售后服务

若您在使用 短信通 W3700 设备的过程中遇到任何疑问或故障，无法自行解决时，请及时联系设备经销商或厂家客服，我们将为您提供专业的技术支持和服务，确保您的设备能正常使用。